


Silo mit zwei Ausläufen für Sackbefüllung

Type: AV 418-2



Effektive manuelle Sackbefüllung

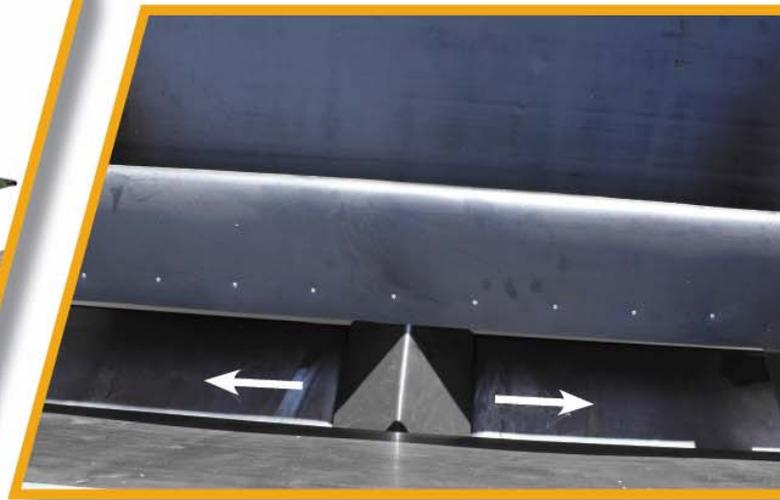

Funktionen

- Zwei Ausläufe / Sackaufhängungen = doppelte Kapazität
- Inhalt mit einem Aufbau ca. 1.000 kg.
- Ausläufe Fusspedal gesteuert
- Gummierte Kontaktflächen um Beschädigungen zu vermeiden
- Justierbare Bandgeschwindigkeit (Variator)
- Schott am Auslauf für Mengendosierung
- Entlastungsdreieck über dem Band (Verkleidet)
- Bandabstreifer

Optionen



- Aufbau (500 mm)
- Falldämpferriemen (Kistenkipper)
- Edelstahl Version

Varianten

- AV 418 – 0,4 m Bandbreite – 1,8 m Länge
- AV 418-2 – AV418 m. 2 Ausläufen



AV418-2

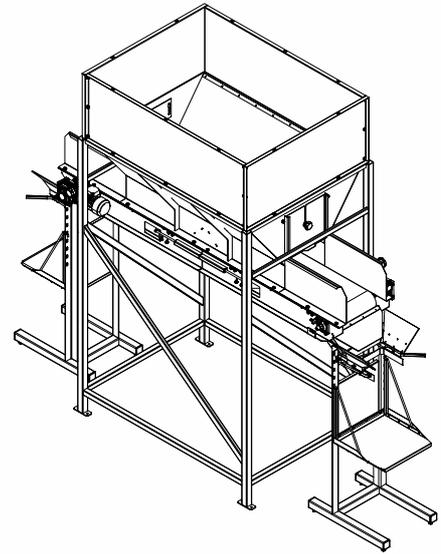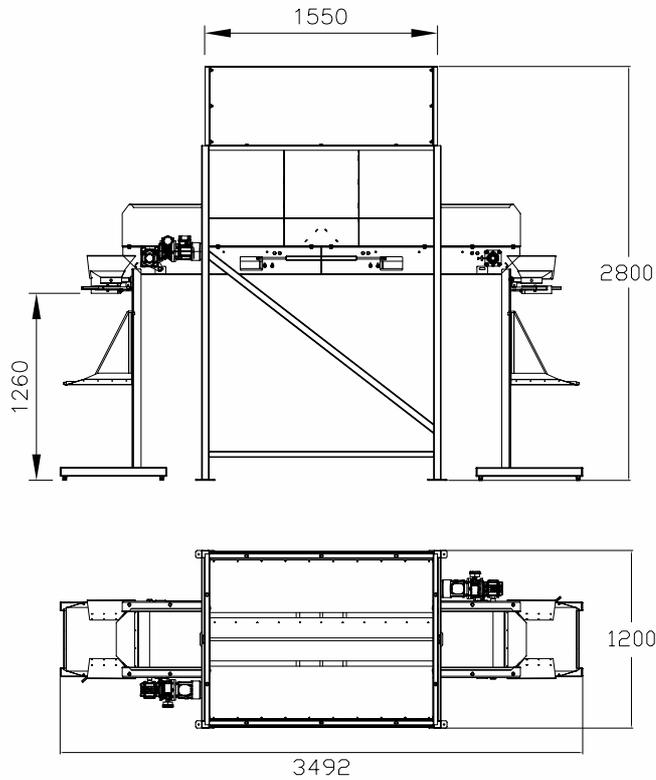

Kapacitet, Capacity, Leistung	1,4 - 10 t/h
Volumen, uden overb. without superst. ohne Überbau	0,6 m ³
Volumen, overb., superst.,Überbau	0,9 m ³
Båndbr. Belt width, Bandbreite	400 mm
Båndlængde, Belt length, Bandlänge	2x1200 mm
Siloramme, Silo frame, Silo Rahmen	1200 x 1600
Båndhast., Belt speed, .Bandgeschwindigkeit	0,015-0,075 m/s.
Motor.	2x0,22 kW.

производительность	объем	объем/суперстр.	транспортер	мотор
1,4 – 10 тн/час	0,6 м ³	0,9 м ³	2x400x1200	2x0,22 кВт