

Filtørre

Type: TF

Effektiv tørring



Funktioner

- Produkterne aftørres med roterende filtruller
- Filtrullerne vales af rustfri stålroller - vandet presses ud
- Det overskydende vand ledes ned i drypbakke
- Elektrisk softstarter ved igangsætning
- Kontaktflader udført i rustfri stål



Optioner

- Kundetilpasset understel / udløb

Varianter

- TF 910 / TF 916 – 900 mm bred m. 10 / 16 valser
- TF 1210 / TF 1216 – 1.200 mm bred m. 10 / 16 valser
- TF 1510 / TF 1516 – 1.500 mm bred m. 10 / 16 valser



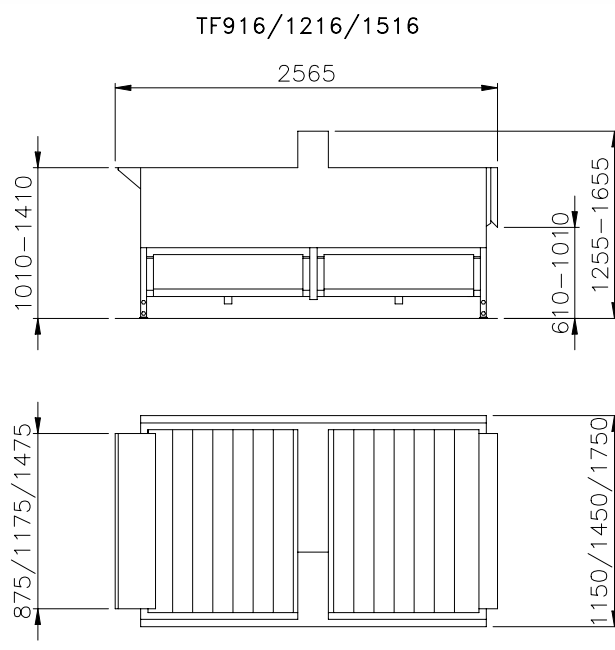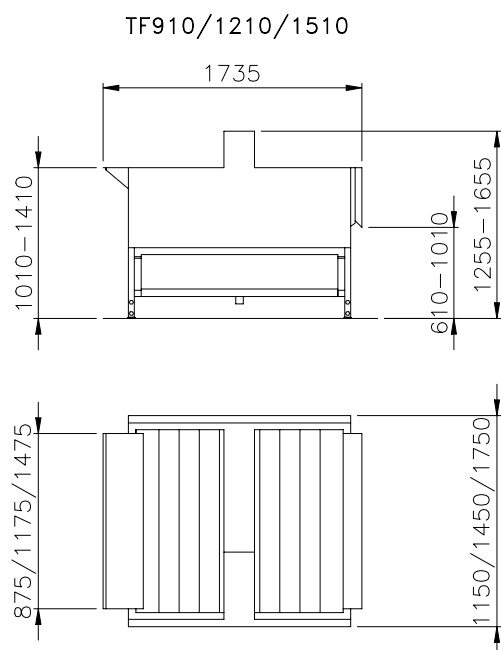

	TF910	TF1210	TF1510	TF916	TF1216	TF1516
Капацитет, Capacity, Kapazität	7 t/h	10 t/h	13 t/h	12 t/h	16 t/h	20 t/h
Valsebredde, Width-rollers, Breite-Rollen	900 mm	1200 mm	1500 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Antal valser, No-rollers, Anzahl-Rollen	10	10	10	16	16	16
Motor	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Vægt, Weight, Gewicht	550 kg	625 kg	700 kg	700 kg	910 kg	1200 kg

	производ-тъ	ширина роликов	к-во роликов	мотор
TF 910	до 7 тн/час	900	10	1,5 кВт
TF 1210	до 10 тн/час	1200	10	1,8 кВт
TF 1510	до 13 тн/час	1500	10	2,2 кВт
TF 916	до 12 тн/час	900	16	2,2 кВт
TF 1216	до 16 тн/час	1200	16	2,2 кВт
TF 1516	до 20 тн/час	1500	16	2,2 кВт