


SKALS

- we'll sort it out!

Hopper

Type: AB 430 / AB 630 / AB 460 / AB 660

Suitable for both sideways and backwards tipping

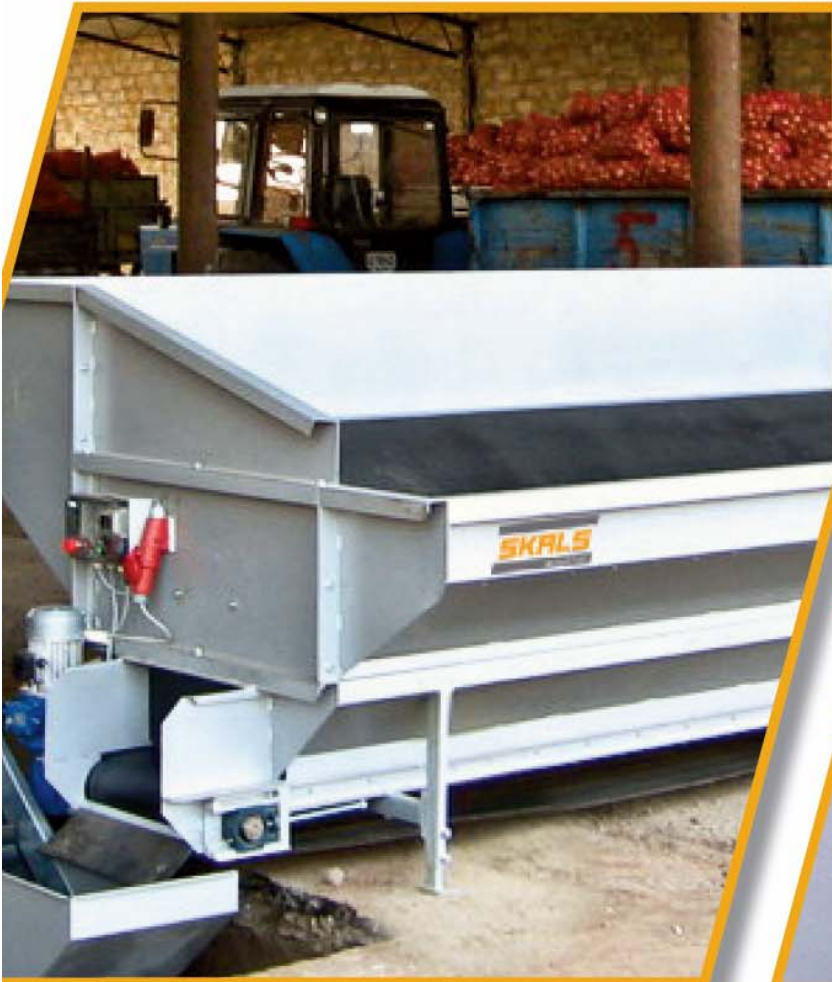

Functions

- Suitable for sideways and backwards tipping
- Internal rubber coating preventing bruises
- Belt relief bracket mounted over the belt
- Adjustable belt speed via variator

Options

- 3 types of superstructures for different needs
- Wheels for mobility
- Frequency converter
- Cleats for carrots


Variants

- AB 430 – 400 mm belt – 3 m. long
- AB 460 – 400 mm belt – 6 m. long
- AB 630 – 600 mm belt – 3 m. long
- AB 660 – 600 mm belt – 6 m. long



A/S Skals Maskinfabrik
Hovedgaden 56 • DK-8832 Skals
tlf. +45 87 25 62 00 • fax. +45 86 69 49 99
skals@skals.dk • www.skals.dk • CVR / VAT 17 21 80 18



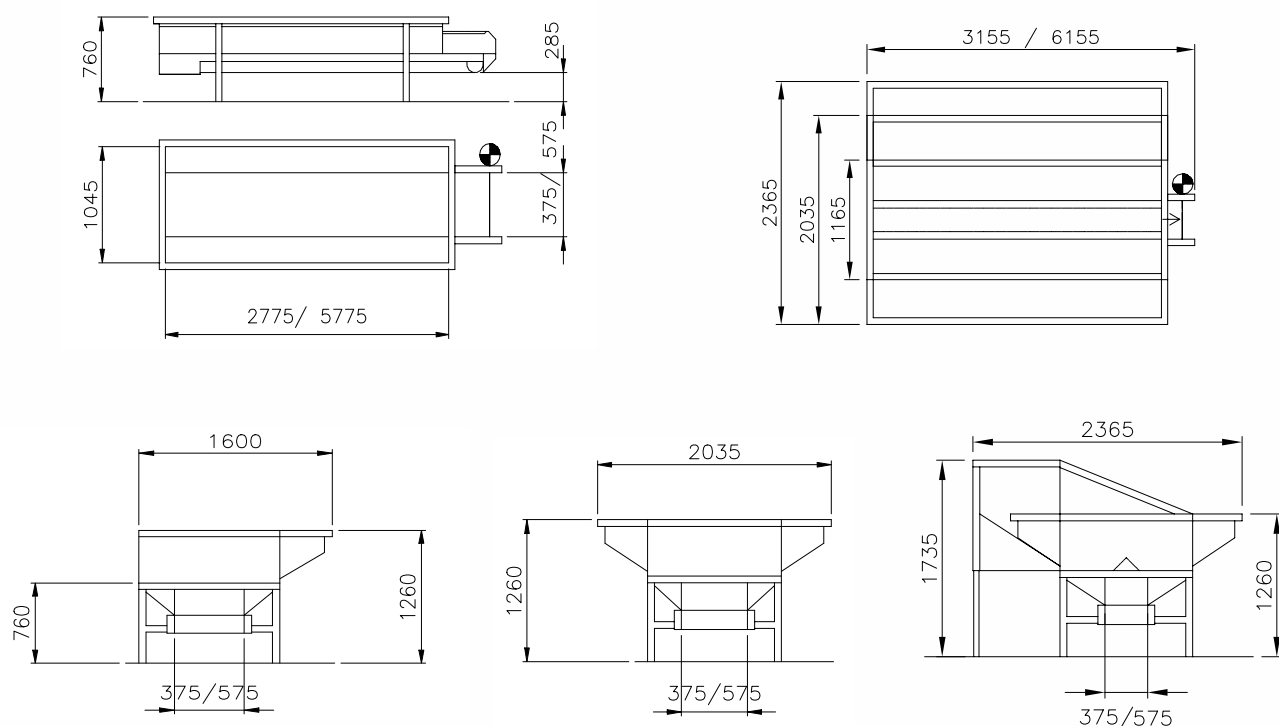

type:	AB430	AB630	AB460	AB660
Kapacitet, Capacity, Leistung	2-10 t/h	4-20 t/h	2-10 t/h	4-20 t/h
Volumen, uden overb. without superst. ohne Überbau	0,5 m3	0,7 m3	1,0 m3	1,4 m3
Båndbredde, Belt width, Bandbreite	400 mm	600 mm.	400 mm.	600 mm.
Båndlængde, Belt length, Bandlänge	3000 mm	3000 mm.	6000 mm.	6000 mm.
Båndhast., Belt speed, .Bandgeschwindigkeit	0,02-0,1 m/s.	0,03-0,14 m/s	0,02-0,1 m/s	0,03-0,14 m/s
Motor.	0,37 kW.	0,75 kW.	0,75 kW.	1,1 kW

тип машины	AB 430	AB 630	AB 460	AB 660
производительность	2 – 10 тн/час	4 – 20 тн/час	2 – 10 тн/час	4 – 20 тн/час
объем	0,5 м3	0,7 м3	1,0 м3	1,4 м3
ширина трансп. ленты	400 мм	600 мм	400 мм	600 мм
длина элеватора	3000 мм	3000 мм	6000 мм	6000 мм
скорость элеватора	0,02 – 0,1 м/с	0,03 – 0,14 м/с	0,02 – 0,1 м/с	0,03 – 0,14 м/с
мотор	0,37 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	1,1 кВт