


# SKALS

- we'll sort it out!

## Schüttbunker

Type: AB 430 / AB 630 / AB 460 / AB 660

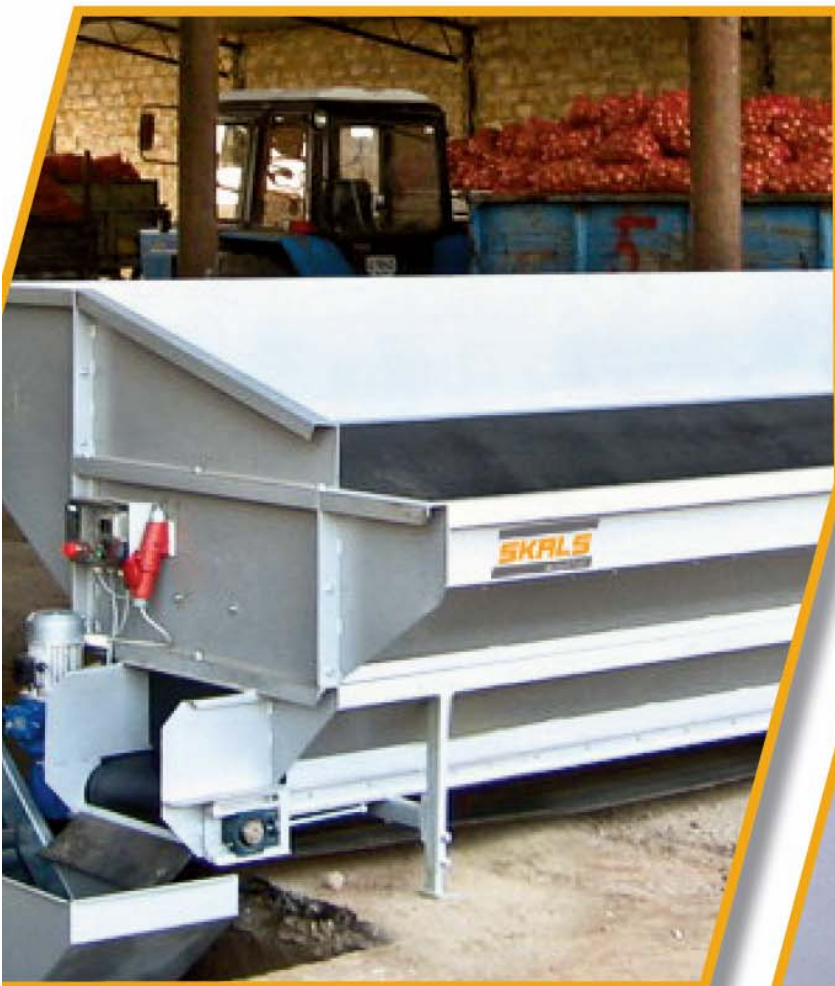

Ideal zur Befüllung mit  
Rückwärts oder Seitenkipper



### Funktionen

- Ideal zur Befüllung mit Rückwärts oder Seitenkipper
- Gummierte Kontaktflächen um Beschädigungen zu vermeiden
- Justierbare Bandgeschwindigkeit ( Variator )
- Entlastungsdreieck über dem Band ( Verkleidet )
- Gleichmässige Ausgangsmenge

### Optionen

- Aufbausatz (Drei verschiedenen Typen)
- Räder
- Frequenzumformer
- Mitnehmerband für Möhren

### Varianten

- AB 430 – 0,4 m Bandbreite – 3 m. Länge
- AB 460 – 0,4 m Bandbreite – 6 m. Länge
- AB 630 – 0,6 m Bandbreite – 3 m. Länge
- AB 660 – 0,6 m Bandbreite – 6 m. Länge




A/S Skals Maskinfabrik

Hovedgaden 56 • DK-8832 Skals

tlf. +45 87 25 62 00 • fax. +45 86 69 49 99

skals@skals.dk • www.skals.dk • CVR / VAT 17 21 80 18



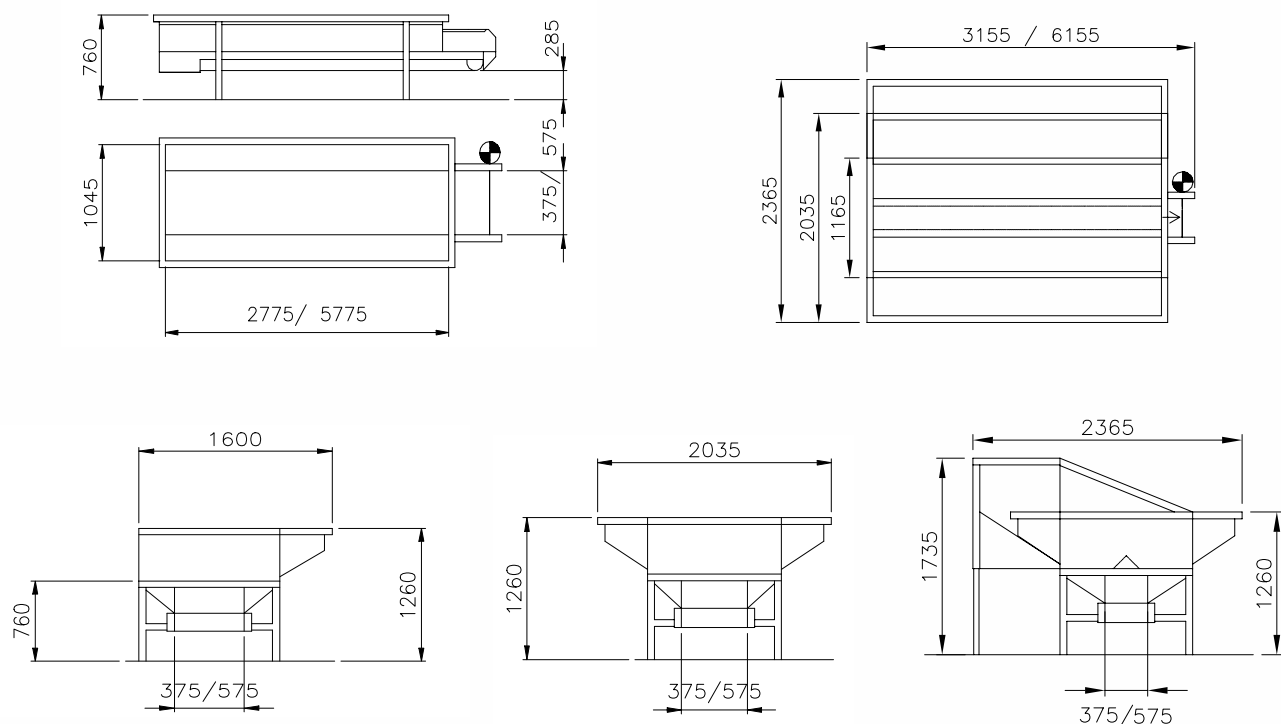

type:	AB430	AB630	AB460	AB660
<b>Kapacitet, Capacity, Leistung</b>	2-10 t/h	4-20 t/h	2-10 t/h	4-20 t/h
<b>Volumen, uden overb. without superst. ohne Überbau</b>	0,5 m <sup>3</sup>	0,7 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,4 m <sup>3</sup>
<b>Båndbredde, Belt width, Bandbreite</b>	400 mm	600 mm.	400 mm.	600 mm.
<b>Båndlængde, Belt length, Bandlänge</b>	3000 mm	3000 mm.	6000 mm.	6000 mm.
<b>Båndhast., Belt speed, .Bandgeschwindigkeit</b>	0,02-0,1 m/s.	0,03-0,14 m/s	0,02-0,1 m/s	0,03-0,14 m/s
<b>Motor.</b>	0,37 kW.	0,75 kW.	0,75 kW.	1,1 kW

тип машины	AB 430	AB 630	AB 460	AB 660
производительность	2 – 10 тн/час	4 – 20 тн/час	2 – 10 тн/час	4 – 20 тн/час
объем	0,5 м <sup>3</sup>	0,7 м <sup>3</sup>	1,0 м <sup>3</sup>	1,4 м <sup>3</sup>
ширина трансп. ленты	400 мм	600 мм	400 мм	600 мм
длина элеватора	3000 мм	3000 мм	6000 мм	6000 мм
скорость элеватора	0,02 – 0,1 м/с	0,03 – 0,14 м/с	0,02 – 0,1 м/с	0,03 – 0,14 м/с
мотор	0,37 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	1,1 кВт