

Калибровщик (динамический)

Модели: SD 1000 / SD 1400 / SD 1800

SKALS

- we'll sort it out!



UP TO
30 T/H

3-4-5

LOW NOISE

Характеристики

- Шоковый принцип работы обеспечивает оптимальную точность
- В качестве приводного механизма используются воздушные подушки, управляемые ПЛК
- Гибкая регулировка производительности и амплитуды
- Ограниченное к-во подвижных частей – гарантия надежности
- Легко встраивается в линии (см на обороте)
- Сита установлены на 2 уровнях - 1 модуль = 3 калибра
- Пневматический зажим для сита – быстрая и простая смена сита
- Продольная система очистки сита – регулировка времени
- Легкий доступ к «техническому мостику» над ситом
- Низкий уровень звукового давления

Опции

- Поперечные транспортеры с гасителями падения для контейнеров
- Последний выход со встроенным поперечным транспортером
- Дополнительные сита с шагом 1 мм
- Электрические системы управления, сенсоры и др. комплектующие Skals

Модели






- SD 1000, SD 1400, SD 1800 (ширина в мм)
- 1 модуль = 3 калибра
- Двойной модуль = 4 калибра
- 2 модуля = 5 калибров








A/S Skals Maskinfabrik
Hovedgaden 56 • DK-8832 Skals
tlf. +45 87 25 62 00 • fax. +45 86 69 49 99
skals@skals.dk • www.skals.dk • CVR / VAT 17 21 80 18










SDe1003/1403/1803

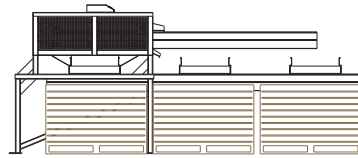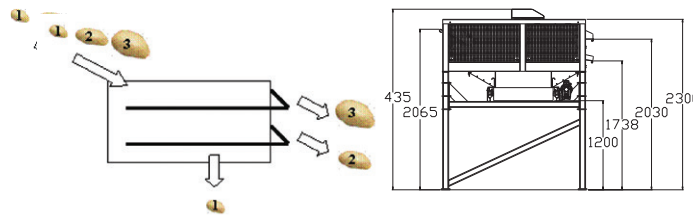

SDe1004/1404/1804

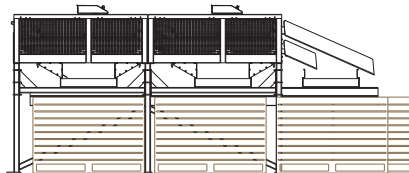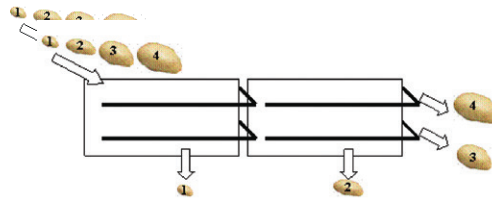

SDe1005/1405/1805

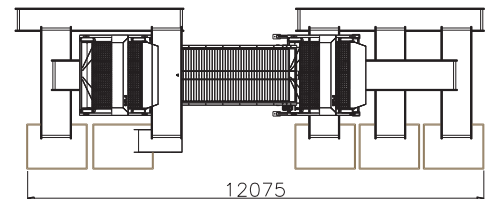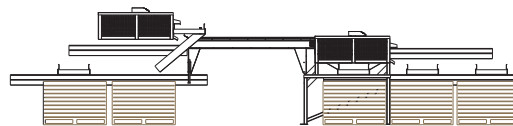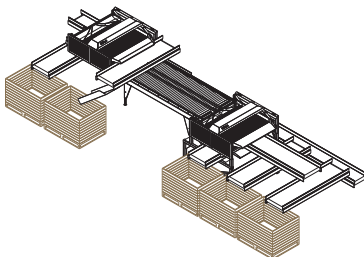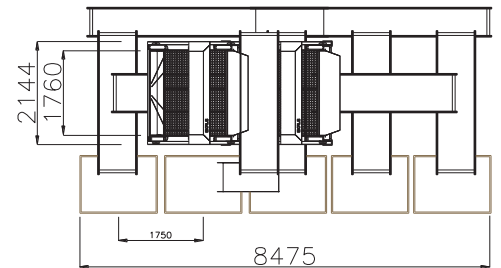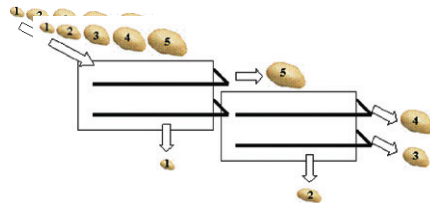

	SDe100(3 - 4 - 5)	SDe140(3 - 4 - 5)	SDe180(3 - 4 - 5)
Kapacitet, Capacity, Stundenleistung	to 15 tons/h	to 22,5 tons/h	to 30tons/h
Antal sort., no of gradings, anzahl Sortierungen	3 - 4 - 5	3 - 4 - 5	3 - 4 - 5
Effektforbrug, Power consumption, Energie Bedarf	1,5 - 3 - 3 kW	1,7 - 3,4 - 3,4 kW	2 - 4 - 4 kW
Luftforbrug, air requirements, Luft Bedarf - L/min 3bar	4 liter ved soldskift / 4 litres at riddle exchange / 4 liter beim Sieb wechseln		