

Trommelwascher

Type: VTX-1425, VTX-1437, VTX-1450



Funktionen

- Effektives und schonendes waschen
- Edelstahltrommel mit produktschonenden Mitnehmern
- Automatische Wasserniveau Regulierung
- Sequenzsteuerung den Bodenventile - Wassersparsam!
- Elektronische Durchflussjustierung am Auslauf
- Produkte werden am Auslaufsband durch Düsen abgespült
- Kontaktflächen aus Edelstahl
- Schmutz wird durch Wasserdruck im Kegelboden ausgespült
- Pneumatisches Quetschventil statt Flachschieber
- Variable Trommelgeschwindigkeit

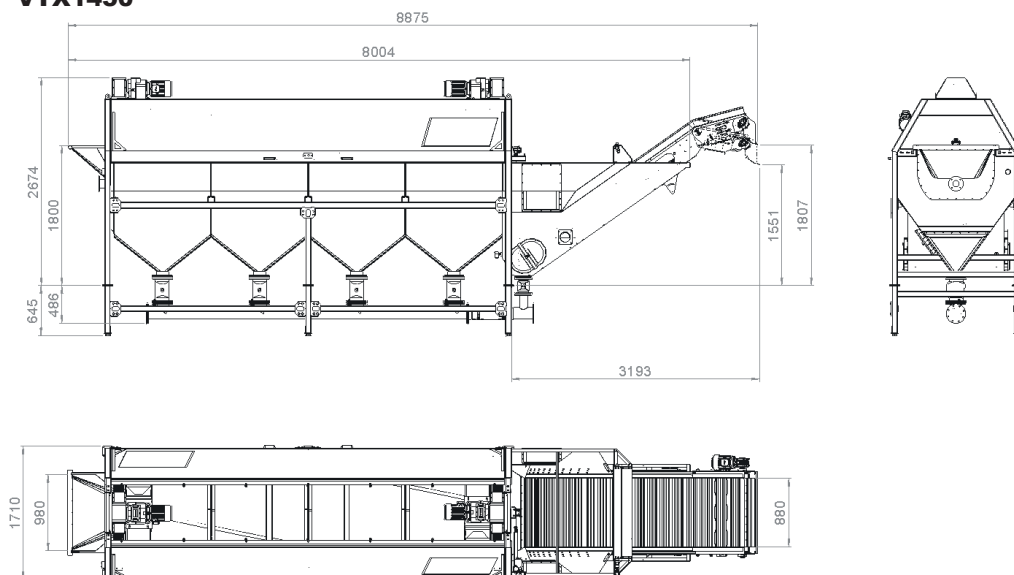
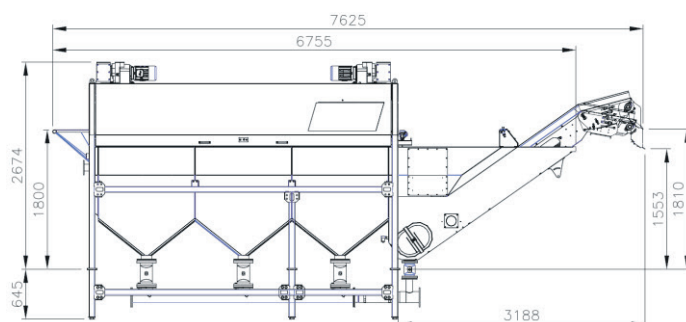
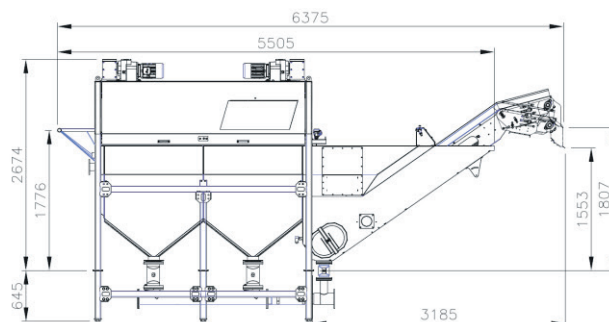


Optionen

- Abscheiden von schwimmender Teile
- Kundeangepasste Länge des Auslaufbandes
- Spülungssystem für Möhren
- Trommelspülsystem zum Entleeren
- Steintrenner und Filztrockner

Varianten

- Trommeldiameter 0,7 / 0,9 / 1,2 / 1,5 m
- Trommellänge 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 m
- VTH-715, -920, -925, -930, -1230, -1240

VTX1450**VTX1437****VTX1425**

	VTX1425	VTX1437	VTX1450
Max. Kapacitet, max Capacity, Maximaler Leistung :			
Kartofler, Potatoes, Kartoffeln:	20 t/h	30 t/h	40 t/h
Gulerødder, Carrots, Möhren:	13 t/h	20 t/h	27 t/h
Motor.	3 kW	4 kW	2x3 kW
Tromle, Drum, Trommel	Ø1400x2500	Ø1400x3750	Ø1400x5000
Vandforbrug ved 3 bar. Water consumption at 3 bar:	0,8 m3/h	1 m3/h	1,2 m3/h
Wasserverbrauch bei 3 bar			

тип машины	VTX1425	VTX1437	VTX 1450
произ-ть:			
картофель	- 20 тн/ч	- 30 тн/ч	- 40 тн/ч
морковь	- 13 тн/ч	- 20 тн/ч	- 27тн/ч
мотор	3 кВт	4 кВт	2x3 кВт
барабан	Ø1400x2500	Ø1400x3750	Ø1400x5000
расход воды 3 bar	0,8 м3/ч	1 м3/ч	1,2 м3/ч