

## Tromlevasker til kartofler, gulerødder o.l.

Type: VTX-1425, VTX-1437, VTX-1450



### Funktioner

- Effektiv og skånsom vaskning
- Rustfri tromle m. skånsomme medbringere
- Automatisk vandniveau-regulering
- Vandbesparende sekvensstyring af afløbsventiler
- Elektrisk flow justering på udløb
- Produkter spules med dysere på udløbsbånd
- Rustfri kontaktflader
- Kvælerventiler flusher skidt ud vha. vandtryk i keglebund
- Overløb ved høj vandstand
- Integreres ofte med stenfraskiller og filttørre

### Optioner

- Automatisk niveauekontrol
- Kundetilpasset længde på transportøren
- Stålbånd
- Spulesystem i tromlen (gulerødder)
- Spulesystem til tømning af tromlen




### Varianter

- Tromlediameter 1400 mm
- Tromlelængde 2,5 / 3,75 / 5,0 m
- VTX-1425, VTX-1437, VTX-1450



A/S Skals Maskinfabrik  
Hovedgaden 56 • DK-8832 Skals  
tlf. +45 87 25 62 00 • fax. +45 86 69 49 99  
skals@skals.dk • www.skals.dk • CVR / VAT 17 21 80 18

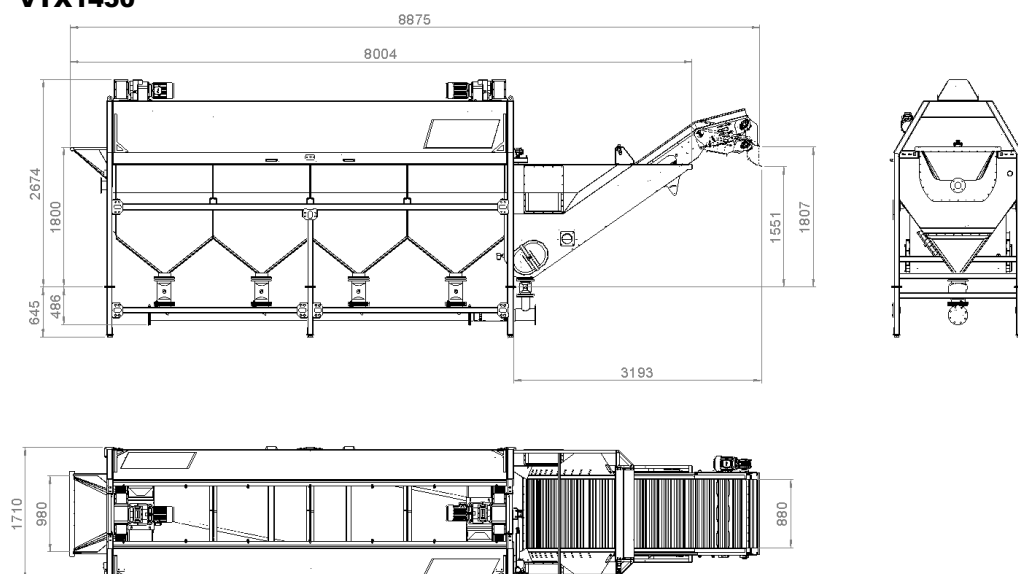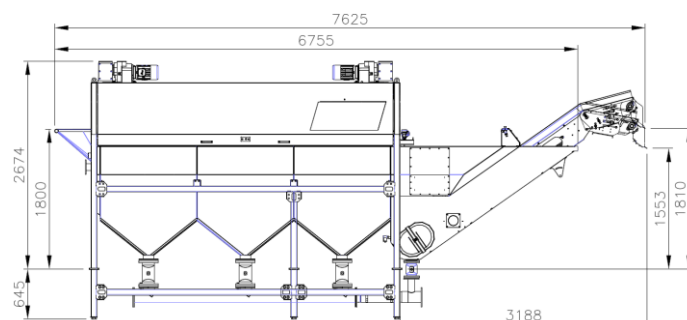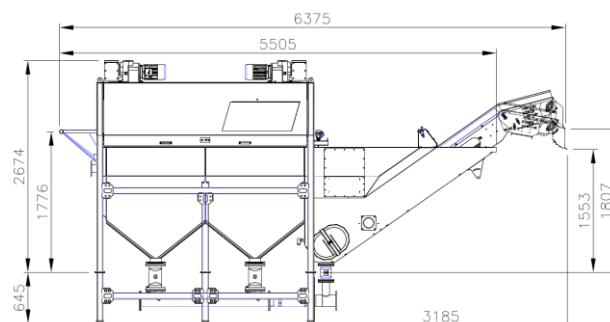

**VTX1450****VTX1437****VTX1425**

|                                                                     | <b>VTX1425</b> | <b>VTX1437</b> | <b>VTX1450</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Max. Kapacitet, max Capacity,</b><br>Maximaler Leistung :        |                |                |                |
| <b>Kartofler, Potatoes, Kartoffeln:</b>                             | 20 t/h         | 30 t/h         | 40 t/h         |
| <b>Gulerødder, Carrots, Möhren:</b>                                 | 13 t/h         | 20 t/h         | 27 t/h         |
| <b>Motor.</b>                                                       | 3 kW           | 4 kW           | 2x3 kW         |
| <b>Tromle, Drum, Trommel</b>                                        | Ø1400x2500     | Ø1400x3750     | Ø1400x5000     |
| <b>Vandforbrug ved 3 bar.</b><br><i>Water consumption at 3 bar:</i> | 0,8 m3/h       | 1 m3/h         | 1,2 m3/h       |
| <b>Wasserverbrauch bei 3 bar</b>                                    |                |                |                |

| тип машины        | <b>VTX1425</b> | <b>VTX1437</b> | <b>VTX 1450</b> |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| произ-ть:         |                |                |                 |
| картофель         | - 20 тн/ч      | - 30 тн/ч      | - 40 тн/ч       |
| морковь           | - 13 тн/ч      | - 20 тн/ч      | - 27тн/ч        |
| мотор             | 3 кВт          | 4 кВт          | 2x3 кВт         |
| барабан           | Ø1400x2500     | Ø1400x3750     | Ø1400x5000      |
| расход воды 3 bar | 0,8 м3/ч       | 1 м3/ч         | 1,2 м3/ч        |